

# LEDバックドアランプ 取付説明書


品番：BDL-008W

- 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
- 本製品の取り付けは車体の内装を剥がす必要があります。お客様での取り付けが困難な場合は自動車用品店、ディーラー等にご依頼をお願い致します。
- 取付け作業を行うときは、必ずエンジンを停止さて、バッテリーマイナス端子を外してください。


## 適合車種

アルファード/ヴェルファイア用  
(AYH30W AGH30/35W GGH30/35W)

## 配線図


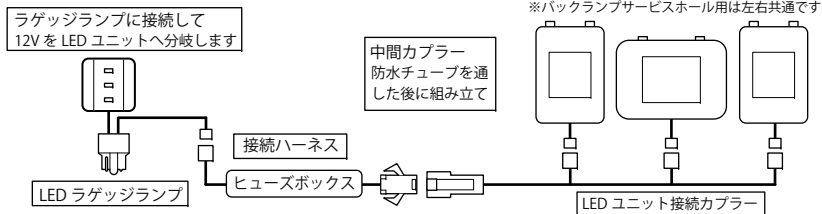


### 「コネクタピン」の外し方

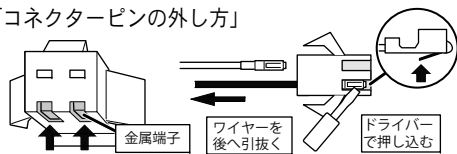

精密ドライバーでメスカプラー側の金属端子を軽く押しながらワイヤーを引き抜きます。  
※強く端子を押し込むと端子が破損します。軽く押し込んでください。※ピンの抜き差しをするとロックが弱くなる場合があります。テープを巻いてケーブルが抜けないように補強してください。

※12V電源へ接続は最後に行ってください。通電状態で取り付けをすると中間カプラーがショートします。

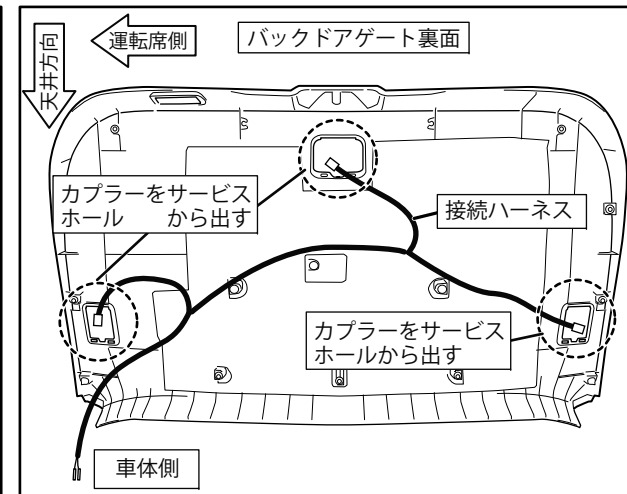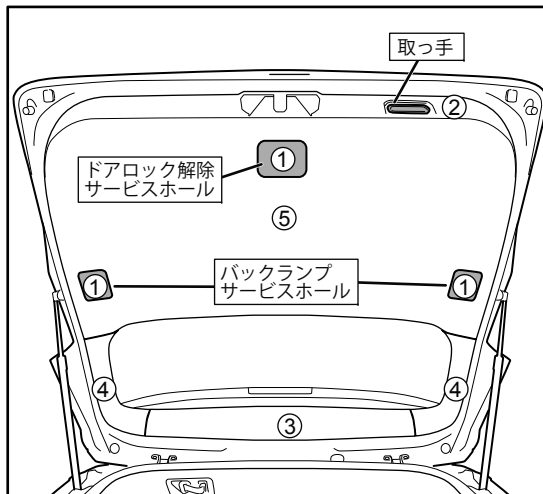


上記図のように配線をしてください。誤って中間カプラーの接続ピンを取り付けた場合は「コネクタピンの外し方」を参照してピンを抜いてください。

バックドアの内張りを取り外します。図の番号順に内張り剥がしを使用して取り外します。


取り外したバックドアゲートに接続ハーネスを配線をしてください。余った配線は束ねて固定してください。



後席ラゲッジランプを車体から取り外し、電源カプラーを外します。サイドパネルを固定ボルトを外します。

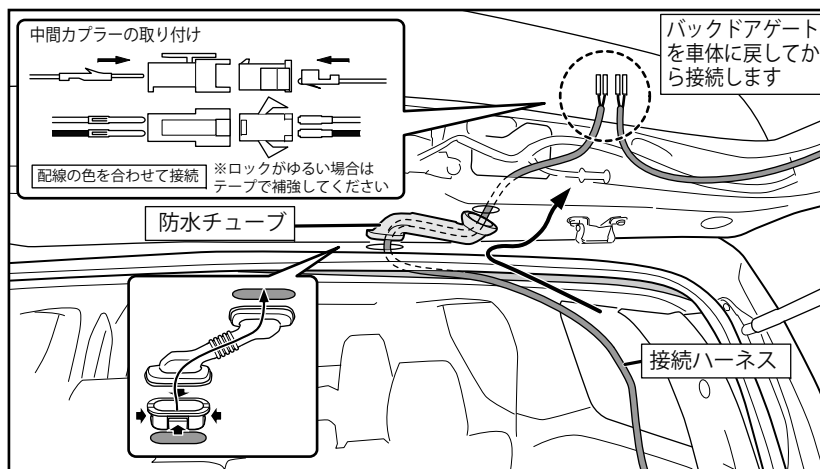

図の矢印のように車体側から防水チューブを通し、バックドア側に配線を引き込みます。バックドアゲートを車体に戻して中間カプラーを取り付けます。※先に中間カプラーを取り付けると防水チューブを通りません。

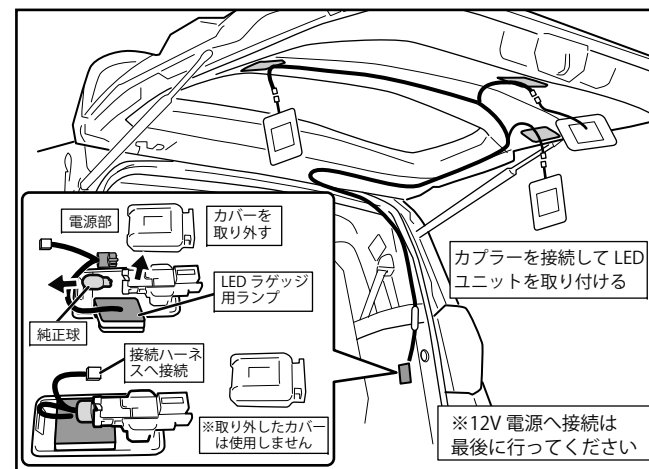

図のように配線を内張り内に通します。LEDラゲッジランプを取り付け、カプラーをハーネスに接続をします。