


Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

マークIIサンルーフ車は、レンズがルームランプ本体から取り外すことが出来ない車両があります。その場合はLEDルームランプを取付ける際に、下図のようにルームランプ本体を車体から外す必要があります。

どちらのタイプか判断が出来ない、もしくは取付けが困難な場合は販売店又はディーラー等にお問合せください。

1

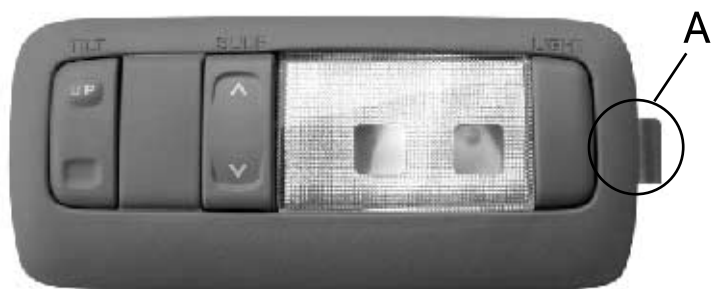

Aの部分で車体に引っかかっています。ルームランプと車体の間にドライバーを差し込んで車体からルームランプを取り外して下さい。※電源ケーブルがありますので注意してください。

2



取り外したルームランプを上記写真を参考にしてレンズ側のカバーを取り外して下さい。

3



カバーを外し、ルームランプ球を取り外した後、LEDルームランプの電極部を取り付けます。
※この際必ず点灯試験をしてください。

4



LEDルームランプを図のように取り付けた後、ルームランプを元の状態にして車体に取り付け、作業は完了です。