

# Luxer1 LEDルームランプ取付け手順


**【重要】** 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。  
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

ランドクルーザープラドのルームランプ(図.1)は電球が非常に取り替え難い構造となっています。取付けが困難な場合はルームランプを車体から外し下記の手順で取付けて頂くか、お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。

図.A



図.B

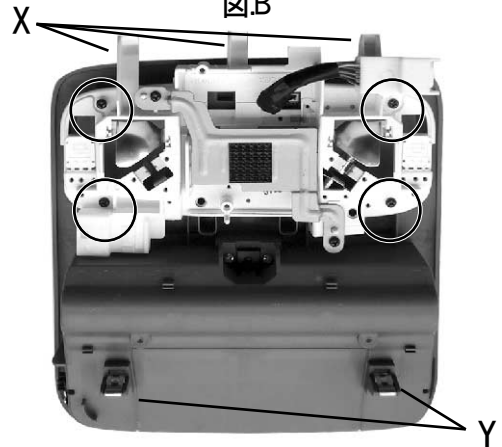

図BのXとY部で車体に引っかかっています。※電源ケーブルがあります。取り外しの際は注意してください。



1 上記写真の丸印部が干渉して、助手席側の電球を取り外すことができません。以下の手順で電球を取り外してください。



2 レンズを取外した後、ルームランプ本体裏の上記図Bにある丸印のネジを4箇所すべて外します。



3 上部のカバーを少しずらしてから電球を取外し、LEDルームランプの電極部を取り付けます。  
※左右向きをよく確認して取り付けてください。



4 ルームランプを元の状態にしてから、付属の両面テープでLEDルームランプを固定します。レンズを取り付け、電源ケーブルを接続して点灯確認をしてください。確認後、ルームランプ本体を車体に戻して作業は完了です。

※本製品の取付けや誤った使用方法による直接または間接的に生じた被害に関して一切の責任を負わないものとします。