


# Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

**【重要】** 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。  
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。  
怪我をしないように軍手や、目を保護するなどの用意をして下さい。


ACR/GSRエスティマのサイドルームランプは、レンズが非常に外れにくい構造になっています。  
お客様にての取付けが困難な場合はお買上げ店またはディーラー等にてご相談ください。



上記○の部分にレンズとルームランプ本体を固定する爪があります。レンズを取外す際はこの爪の真上にドライバーを差し込んで取外します。

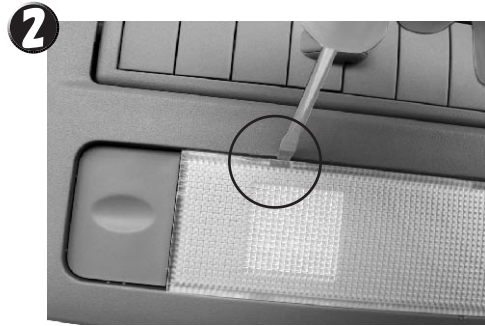

最初にボタン側のレンズにあるツメの真上に細めのドライバーをゆっくりと奥まで挿し込み、引き出す様にレンズの爪を取外します。※ルームランプを傷付けないように慎重に作業を行って下さい。

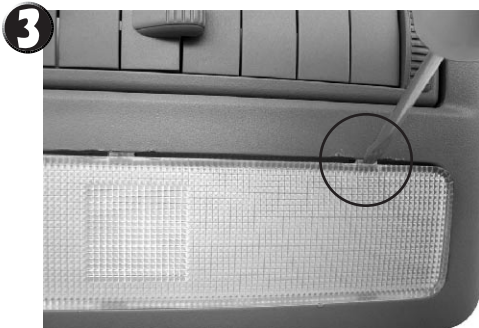


反対側も②と同様に取外します。【注意】この際、レンズが飛び跳ねる恐れがありますので、必ずレンズを軽く押さえながら作業してください。



基盤裏面にある両面テープで固定します。

黒いハネをボタンの隙間に挿し込みます。

LEDルームランプの電極部を取り付け、点灯試験をして下さい。点灯しない場合には電極部の向きを変えて取付けてください。点灯確認後、上記写真を参考にして車体に取り付けて下さい。

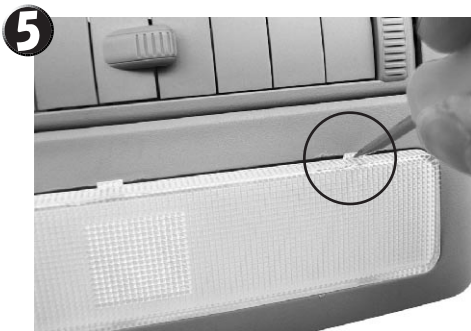

先にレンズの下方部をルームランプ本体に取り付けて、次に上記の写真を参考にして、ドライバーで爪を押しながらレンズをはめて下さい。反対側も同じ手順で行ってください。



完全にレンズがはまるまで指で押し込んで下さい。※この際、指を挟まないように気を付けて下さい。残りのルームランプも同じ手順で作業をし、最後に点灯確認を行って作業は終了です。