


# Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

**【重要】** 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。  
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。




取付け作業を行う前にルームランプのスイッチをOFFにしてください。

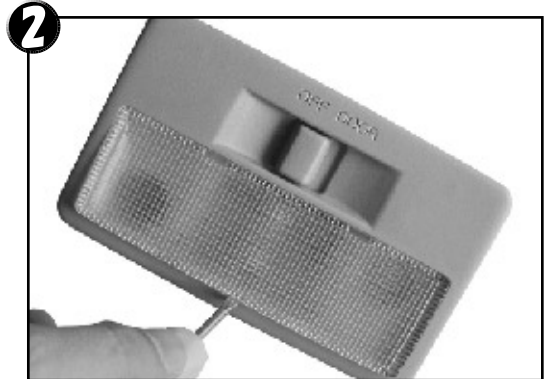


マイナスドライバーをルームランプとレンズの隙間に差し込み、ゆっくりとレンズを取外します。レンズや車体に傷を付けないよう注意してください。



レンズを取外した後、純正球を取外し、LEDルームランプの電極部を取り付けます。点灯試験を行ってください。点灯しない場合は電極の向きを変えてもう一度取付けてください。

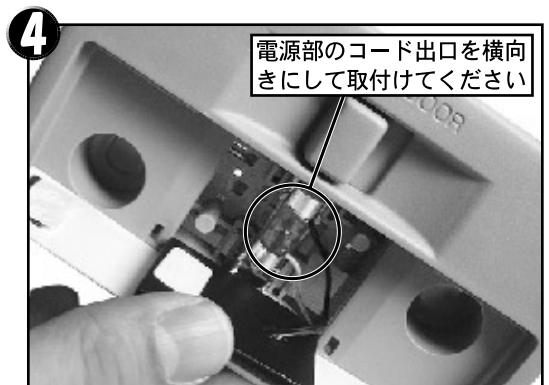

コードをLEDルームランプと電源部で挟まないよう注意してください。破損の原因になります。

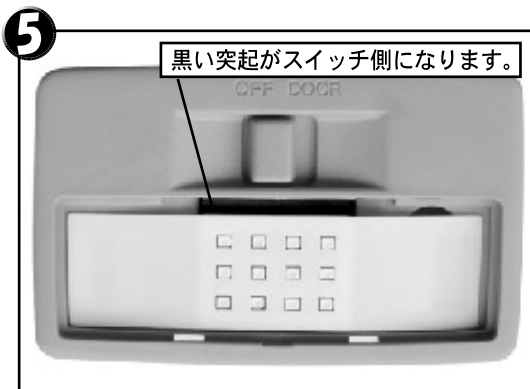

付属の両面テープでLEDルームランプを取付けます。取付け向きに気を付けてください。黒い突起がスイッチ側になります。



レンズを元の状態にして、取付け作業は完了です。最後にもう一度点灯確認を行ってください。