

LEDバックドアランプ 取付説明書


品番：BDL-401W

- 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
- 本製品の取り付けは車体の内装を剥がす必要があります。お客様での取り付けが困難な場合は自動車用品店、カーディーラー等にご依頼をお願い致します。
- 取付け作業を行うときは、必ずエンジンを停止させて、バッテリーマイナス端子を外してください。


適合車種

CX-5用 (KE##W)



配線図

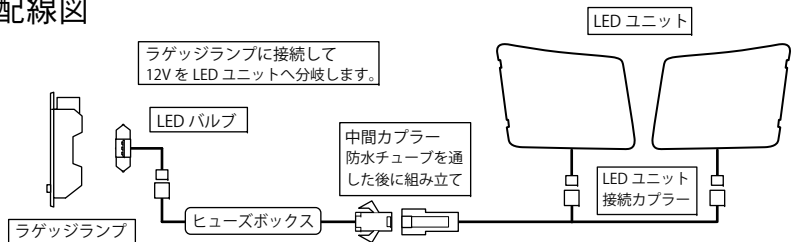

「コネクタピン」の外し方

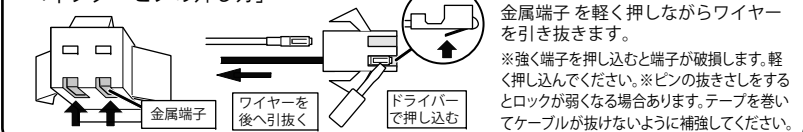



※12V電源へ接続は最後に行ってください。通電状態で取り付けをすると中間カプラーがショートします。

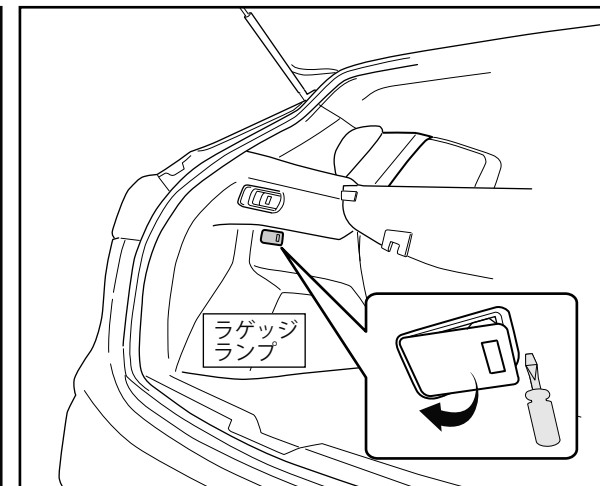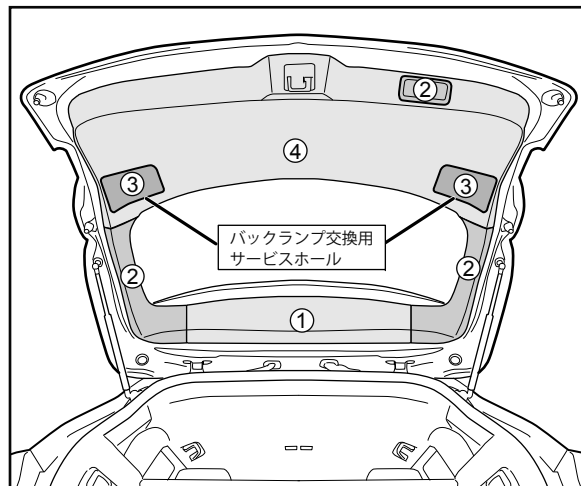

上記図のように配線をしてください。誤って中間カプラーの接続ピンを取り付けた場合は「コネクタピンの外し方」を参照してピンを抜いてください。

バックドアにあるバックランプ交換用サービスホールカバーを取り外し、図の番号順にバックドアの内張りを取り外します。

ラゲッジランプを取り外し、電源ケーブルを抜きます。

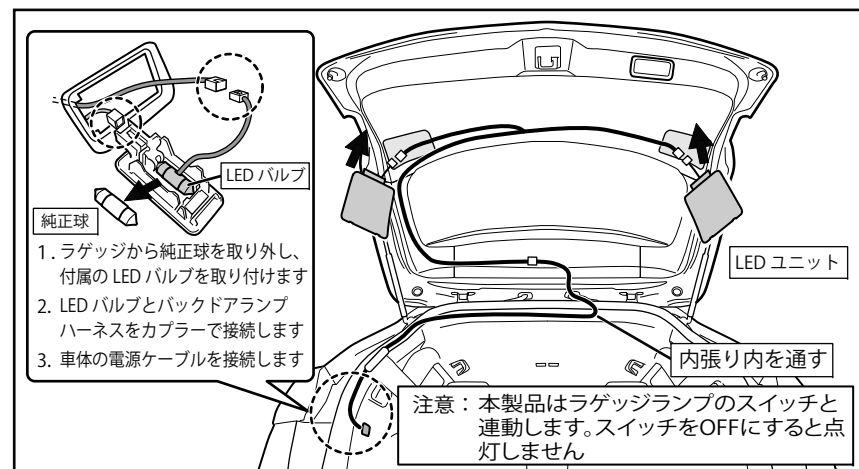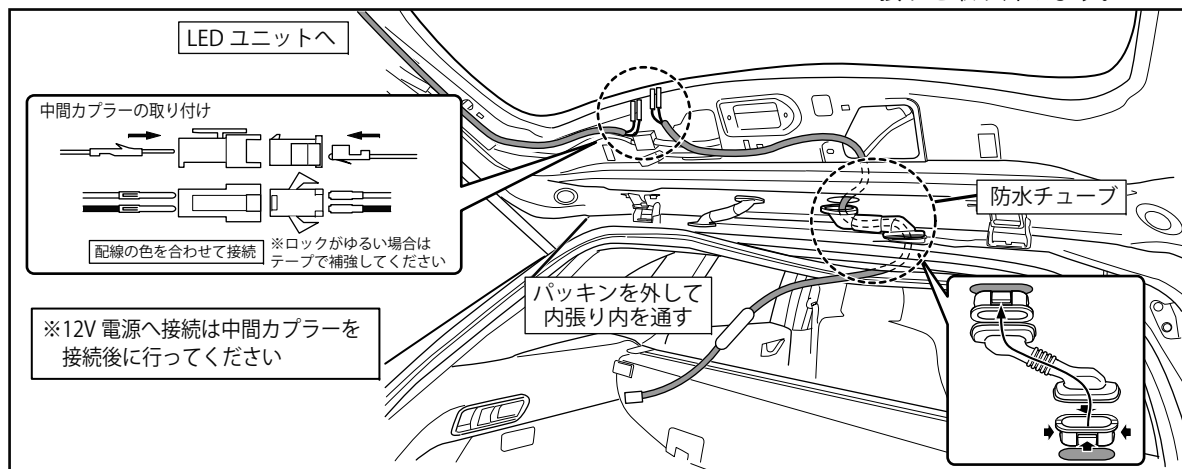

ゲートの防水パッキンをはずし矢印のように配線を防水チューブ内を通します。バックドアに配線を引き込み中間カプラーを取り付けます。※先に中間カプラーを取り付けると防水チューブを通りません。

図のように配線を内張り内に通します。配線が動かないように固定して、取り外した内装を元に戻します。LEDユニットを取り付け、LEDバルブをラゲッジランプへ取り付けカプラーを接続します。